

## MANHATTAN

### Versione

Parete 67 cm - 800 m<sup>3</sup>/h

### Collezione

Mirabilia

### Codice Ean

8034122342429

## KACL.217

Manhattan - Parete 67 cm

### Collezione

Accessori

### Codice Ean

8034122700328



Immagine indicativa del prodotto  
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

## CARATTERISTICHE GENERICHE

**Acciaio inox (AISI 304) finitura  
scotch brite**

**Vetro**

**Aspirazione perimetrale**

**Pulsantiera elettronica**

**Luce ambiente led**

**Illuminazione led**

**Filtro antigrasso metallico,  
asportabile e lavabile**

**Filtro carbone incluso**

**Possibilità di uscita posteriore**

## ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

### KACL.575#I

Prolunga H700 - Parete

### KACL.576#I

Prolunga H960 - Parete

### KACL.815

Salvietta protettiva per superfici in  
acciaio inox (box 10 pz)

### KACL.798#41F

Motore remoto sottotetto 950 m<sup>3</sup>/h

### KACL.770#41F

Motore remoto sottotetto 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless

### KACL.786#41F

Aspiratore esterno 1000 m<sup>3</sup>/h

### KACL.796#4AF

Aspiratore esterno 1500 m<sup>3</sup>/h

### KACL.797#4AF

Motore remoto sottotetto 1300 m<sup>3</sup>/h

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Tipologia di installazione

Parete

### Dimensioni

67 cm

### Finitura

Acciaio inox (AISI 304) finitura  
scotch brite

Vetro

### Motore

800 m<sup>3</sup>/h

### Tipo di controllo

Pulsantiera elettronica

### Velocità di funzionamento

4

### Illuminazione

Led 2x1,2 W - 3200 K

### Luce decorativa

Ambiente led

### Filtro

Filtro metallico "Base" - 277x294  
mm - 2 pz

### Filtro Carbone

Filtro carbone rotondo Ø170 mm -  
Tipo 6 - incluso

### Distanza minima

Piano cottura gas: 60 cm

Piano cottura elettrico: 52 cm

## IMBALLO: PESI E VOLUMI

### MANHATTAN

Parete 67 cm - 800 m<sup>3</sup>/h

### Peso lordo

22 kg

### Peso netto

18 kg

### Volume

0,22 m<sup>3</sup>

### Dimensioni imballo

Lunghezza

915 mm

Altezza

455 mm

Profondità

530 mm

### KIT VETRO

Manhattan - Parete 67 cm

### Peso lordo

7 kg

### Peso netto

6 kg

### Volume

0,07 m<sup>3</sup>

### Dimensioni imballo

Lunghezza

515 mm

Altezza

440 mm

Profondità

320 mm

## FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

### Consumo massimo

280 W

### Tensione

220-240V

### Frequenza

50-60Hz

### Tipo di spina

Shuko

## CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

### Portata massima

590 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Rumorosità massima

64 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Pressione massima (Pa)

500 Pa

### Potenza massima motore

203 W

### CLASSE ENERGETICA

B

## MANHATTAN

### Versione

Parete 67 cm - 800 m<sup>3</sup>/h

### Collezione

Mirabilia

### Codice Ean

8034122342429

## KACL.217


Manhattan - Parete 67 cm

### Collezione

Accessori

### Codice Ean

8034122700328

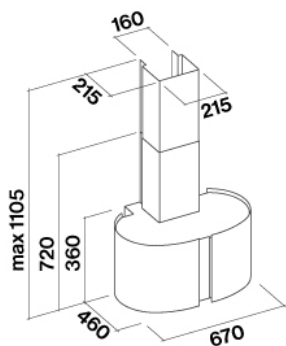

## MANHATTAN

## KACL.217

Manhattan - Parete 67 cm

### Versione

Parete 67 cm - 800 m<sup>3</sup>/h

### Collezione

Accessori

### Collezione

Mirabilia

### Codice Ean

8034122700328


### Codice Ean

8034122342429

## CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Portata (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591 Tubazioni normalizzate	230	300	380	590
Pressione massima (Pa)	390	420	460	500
Potenza motore (W)	134	156	180	203
Uscita Aria	150	150	150	150

## PORTATA / PRESSIONE

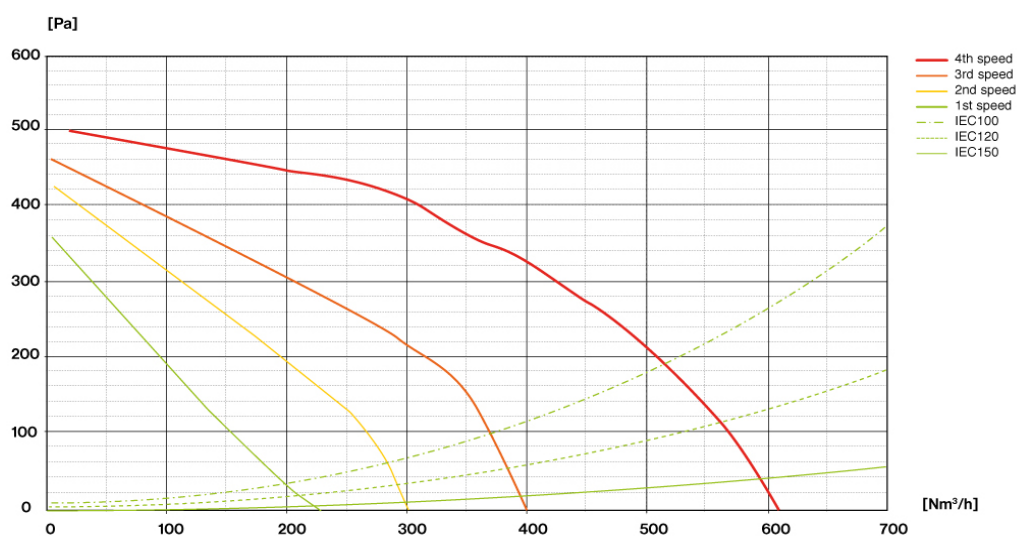

**MANHATTAN**

**KACL.217**

Manhattan - Parete 67 cm

**Versione**

Parete 67 cm - 800 m<sup>3</sup>/h

**Collezione**

Accessori

**Codice Ean**

8034122700328


**Collezione**

Mirabilia

**Codice Ean**

8034122342429

**ETICHETTA ENERGETICA**

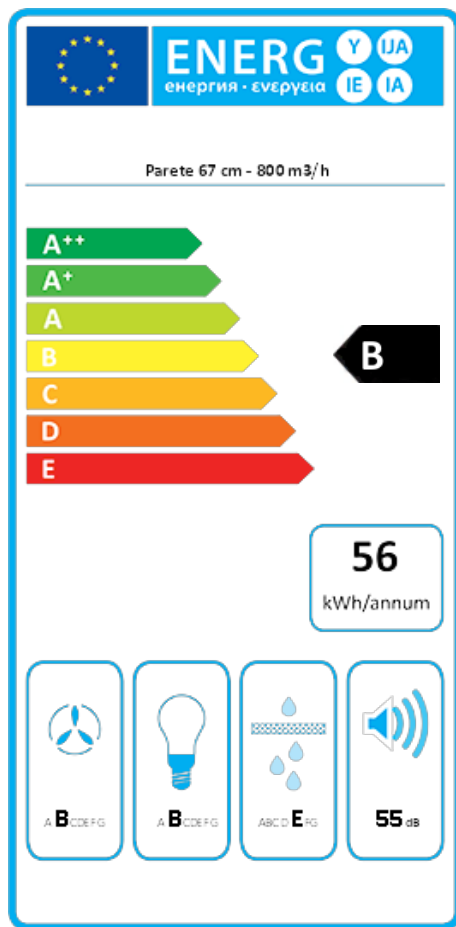

PF		
<b>S</b>	Falmec Spa	
<b>M</b>	Parete 67 cm - 800 m <sup>3</sup> /h	
<b>AEC</b>	55,7	kWh/a
<b>ECC</b>	B	
<b>FDE</b>	25,6	
<b>FDEC</b>	B	
<b>LE</b>	20,5	
<b>LEC</b>	B	
<b>GFE</b>	60,0	
<b>GFEC</b>	E	
<b>Qmin</b>	230,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Qmax</b>	380,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Qboost</b>	590,0	m <sup>3</sup> /h
<b>SPEmin</b>	45	dBa
<b>SPEmax</b>	55	dBa
<b>SPEboost</b>	64	dBa
<b>PO</b>	-	W
<b>PS</b>	0,48	W
PI		
<b>F</b>	1,1	
<b>EEl</b>	62,4	
<b>Qbep</b>	287,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Pbep</b>	415	Pa
<b>Qboost</b>	590,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Wbep</b>	129,0	W
<b>WL</b>	5,30	W
<b>Emiddle</b>	109	lux
<b>Lwa-SPEmax</b>	55	dBa

**PF\_Scheda prodotto conforme a 65/2014** S\_Nome fornitore / M\_Identificazione progetto / AEC\_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC\_Classe di efficienza energetica / FDE\_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC\_Classe di efficienza fluidodinamica / LE\_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC\_Classe di efficienza luminosa / GFE\_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC\_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin\_Flusso d'aria (in m<sup>3</sup>/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax\_Flusso d'aria (in m<sup>3</sup>/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost\_Flusso d'aria (in m<sup>3</sup>/h) alla potenza intensiva / SPEmin\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO\_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps\_Consumo di energia in modalità standby (Ps). **PI\_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014** F\_Fattore di incremento nel tempo / EEl\_Indice di efficienza energetica / Qbep\_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep\_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost\_Flusso d'aria massimo / Wbep\_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL\_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle\_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax\_Livello di pressione sonora alla potenza massima.