

MOONLIGHT

Versione

Parete 67 cm - 800 m³/h

Collezione

Mirabilia

Codice Ean

8034122342429

KACL.222

Moonlight - Parete 67 cm

Collezione

Accessori

Codice Ean

8034122700366



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE GENERICHE

**Acciaio inox (AISI 304) finitura
scotch brite**

Vetro

Aspirazione perimetrale

Pulsantiera elettronica

Luce ambiente led

Illuminazione led

**Filtro antigrasso metallico,
asportabile e lavabile**

Filtro carbone incluso

Possibilità di uscita posteriore

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

KACL.575#I

Prolunga H700 - Parete

KACL.576#I

Prolunga H960 - Parete

KACL.815

Salvietta protettiva per superfici in
acciaio inox (box 10 pz)

KACL.798#41F

Motore remoto sottotetto 950 m³/h

KACL.770#41F

Motore remoto sottotetto 1100 m³/h
Brushless

KACL.786#41F

Aspiratore esterno 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Aspiratore esterno 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Motore remoto sottotetto 1300 m³/h

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione

Parete

Dimensioni

67 cm

Finitura

Acciaio inox (AISI 304) finitura
scotch brite

Vetro

Motore

800 m³/h

Tipo di controllo

Pulsantiera elettronica

Velocita' di funzionamento

4

Illuminazione

Led 2x1,2 W - 3200 K

Luce decorativa

Ambiente led

Filtro

Filtro metallico "Base" - 277x294
mm - 2 pz

Filtro Carbone

Filtro carbone rotondo Ø170 mm -
Tipo 6 - incluso

Distanza minima

Piano cottura gas: 60 cm

Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO: PESI E VOLUMI

MOONLIGHT

Parete 67 cm - 800 m³/h

Peso lordo

22 kg

Peso netto

18 kg

Volume

0,22 m³

Dimensioni imballo

Lunghezza

915 mm

Altezza

455 mm

Profondita'

530 mm

KIT VETRO

Moonlight - Parete 67 cm

Peso lordo

7 kg

Peso netto

6 kg

Volume

0,07 m³

Dimensioni imballo

Lunghezza

515 mm

Altezza

440 mm

Profondita'

320 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

Consumo massimo

280 W

Tensione

220-240V

Frequenza

50-60Hz

Tipo di spina

Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Portata massima

590 m³/h

I.E.C. 61591

Rumorosità massima

64 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Pressione massima (Pa)

500 Pa

Potenza massima motore

203 W

CLASSE ENERGETICA

B

MOONLIGHT

Versione

Parete 67 cm - 800 m³/h

Collezione

Mirabilia

Codice Ean

8034122342429

KACL.222


Moonlight - Parete 67 cm

Collezione

Accessori

Codice Ean

8034122700366

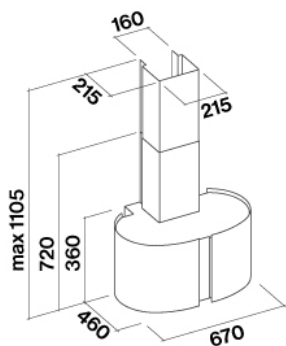

MOONLIGHT

KACL.222

Moonlight - Parete 67 cm

Versione

Parete 67 cm - 800 m³/h

Collezione

Accessori

Collezione

Mirabilia

Codice Ean

8034122342429


Codice Ean

8034122700366

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Portata (m ³ /h) I.E.C.61591 Tubazioni normalizzate	230	300	380	590
Pressione massima (Pa)	390	420	460	500
Potenza motore (W)	134	156	180	203
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

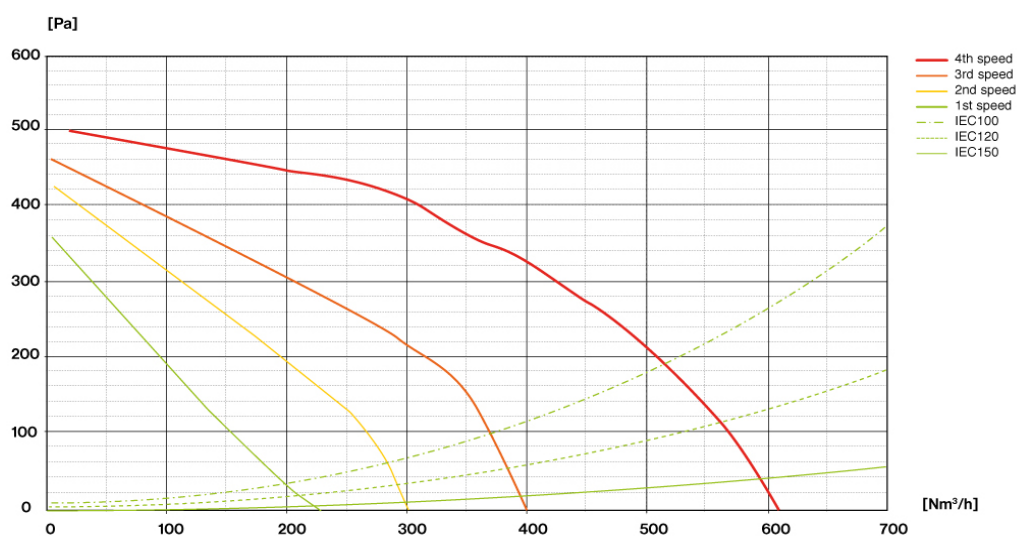

MOONLIGHT

KACL.222

Moonlight - Parete 67 cm

Versione

Parete 67 cm - 800 m³/h

Collezione

Accessori

Codice Ean

8034122700366


Collezione

Mirabilia

Codice Ean

8034122342429

ETICHETTA ENERGETICA

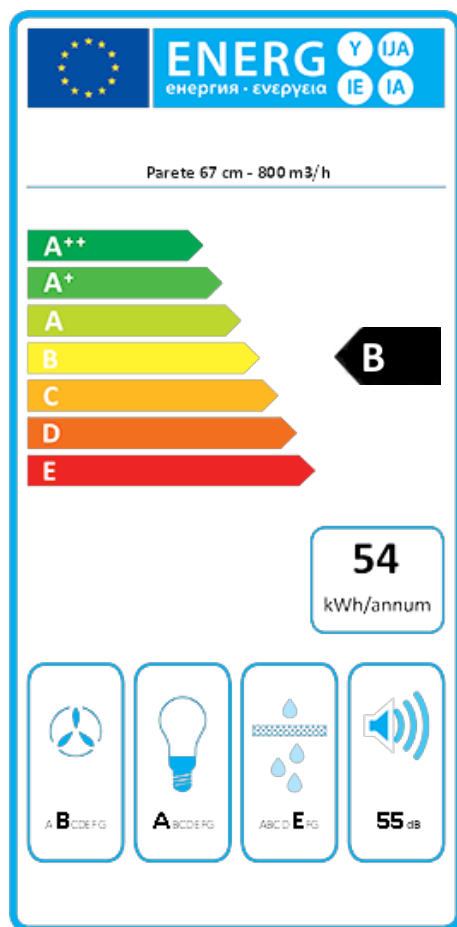

PF		
S	Falmec Spa	
M	Parete 67 cm - 800 m ³ /h	
AEC	53,9	kWh/a
ECC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	33,2	
LEC	A	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	230,0	m ³ /h
Qmax	380,0	m ³ /h
Qboost	590,0	m ³ /h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEL	61,4	
Qbep	287,0	m ³ /h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m ³ /h
Wbep	129,0	W
WL	2,80	W
Emiddle	93	lux
Lwa-SPEmax	55	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps). **PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014** F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.