


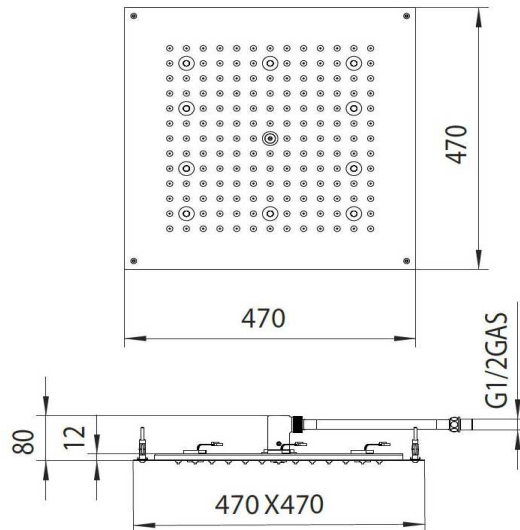
Codice - Code:
H37456
DREAM CUBE 470X470 RGB LIGHTS
CROMOTERAPY
Descrizione - Description:

Soffioni Dream con luci LED RGB, trasformatore a basso voltaggio, tastiera di controllo per cromoterapia e flessibile di alimentazione acqua. Installazione a controsoffitto

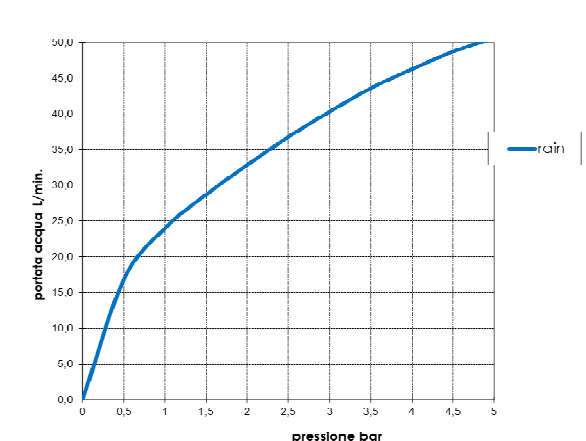
Dream shower heads with RGB LED Lights, low voltage transformer, control keyboard for chromotherapy and flexible house for water connection. False ceiling installation
Kopfbrausen Dream mit RGB LED Lichtern, Niederspannungstrafo, Steuertastenfeld für Chromotherapie und Versorgungsschlauch. Montage an der Zwischendecke
Plafonds de douche Dream avec lumières LED RGB, transformateur à bas voltage, clavier de contrôle pour chromothérapie et flexible pour l'alimentation d'eau. Installation à faux plafond
Rociadores Dream con luces LED RGB, transformador de seguridad, teclar de control para cromoterapia y tubo flexible de alimentación de agua. Instalación falso techo
Душевые лейки Dream со светодиодами LED RGB, трансформатором низкого напряжения, блоком управления для Cromoterapia и гибкой подводкой для подключения к водоснабжению. Установка в подвесной потолок
Tecnologia - Technology:

Immagine Prodotto - Product Image


Tastiera di comando / Control keyboard

Disegni - Drawings

Grafico di portata - Flow rate diagram

	rain
0	0,0
0,5	16,8
1	24,0
1,5	28,7
2	32,9
2,5	36,8
3	40,3
3,5	43,6
4	46,3
4,5	48,7
5	50,6
pressione bar	portata L/min


Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
Min	1 bar	24 L/min
Max	5 bar	50 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		16 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

Date: 10/07/2019

Rev: 0

Caratteristiche elettriche - Electric features

	Ingresso In	Uscita Out		Monocolore Single color	RGB RGB
Alimentazione <i>Supply</i>	220-230V~ 50-60Hz	7V	Tipo di LED <i>Type of LED</i>		✓
Potenza <i>Power</i>		9,5VA	Numero di LED <i>Nr. of LED</i>		10
Fusibili di protezione <i>Protection fuzes</i>	1A 250V	3,15A 7V			

Materiali - Materials

Soffione: acciaio inox AISI304

Ugelli: silicone

Guarnizioni: EPDM

Raccordi: ottone

Shower head: stainless steel AISI 304

Nozzles: silicone

Gaskets: EPDM

Fittings: brass

Certificazioni - Certifications



Conformità - Conformity

2006/95/CE; 2004/108/CE