

Codice - Code:

WI0375
Soffione DREAM XL

Descrizione - Description:

Soffioni Dream XL da controsoffitto, con flessibile di alimentazione acqua. Installazione a controsoffitto.

Dream XL shower heads for false ceiling, with flexible water connection. False ceiling installation.

Tecnologia - Technology:




Kopfbrausen Dream XL mit Versorgungsschlauch. Montage an der Zwischendecke

Plafonds de douche Dream XL avec flexible pour l'alimentation d'eau. Installation à faux plafond

Rociadores Dream XL con tubo flexible de alimentación de agua. Instalación falso techo

Душевые лейки Dream XL для установки в подвесной потолок, в комплекте с гибкой подводкой для подключения к водоснабжению

Immagine Prodotto - Product Image

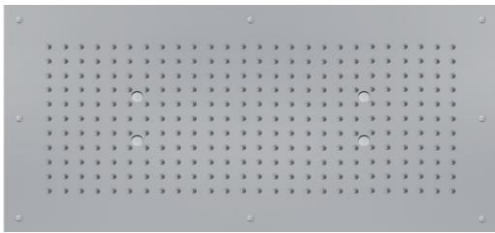

Disegni - Drawings



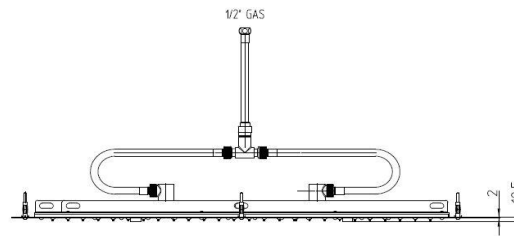


Grafico di portata - Flow rate diagram

	rain
0	0,0
0,5	11,8
1	16,3
1,5	19,9
2	22,9
2,5	25,4
3	27,2
3,5	28,1
4	28,5
4,5	28,6
5	28,7
pressione bar	portata L/min

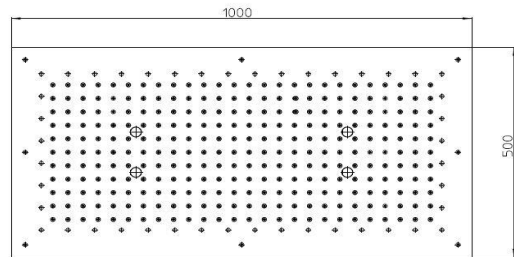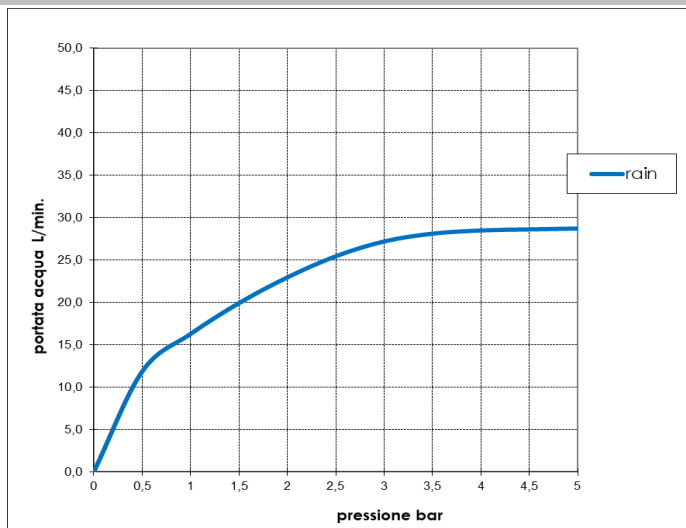

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	16 L/min
max	5 bar	29 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--

Portata minima consigliata per buon
funzionamento
*Recommended minimum flow-rate
for optimal performance*

20 L/min

Temperatura acqua calda
Hot water temperature

--

Materiali - Materials

Soffione: Corpo in acciaio inox, ugelli in silicone

Showerhead: *Stainless steel body, silicone nozzles*

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity

EN 1112